



LLY1 series overspeed switch 系列超速开关

型号及含义 Mode and meaning

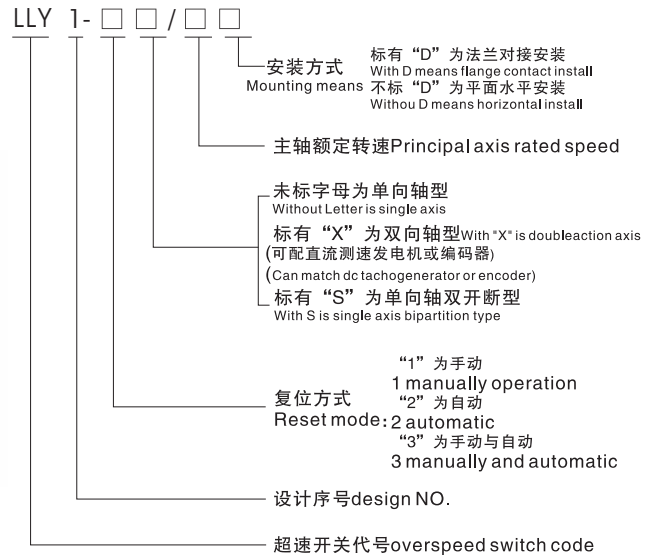


接线型式 connection model

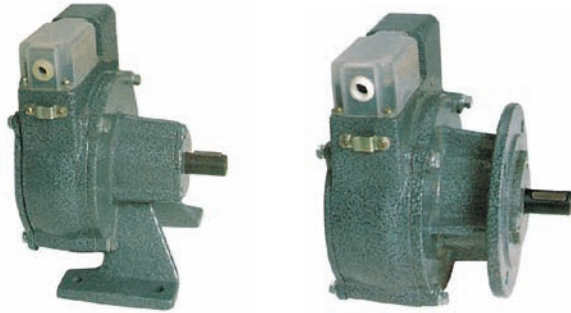

手动复位接线端子 manually reset connect terminal 自动复位接线端子 automatic reset connect terminal

注：双分断接线端子为手动与自动组合
Double break points are manual and automatic terminals

轴键尺寸 axle key dimensions

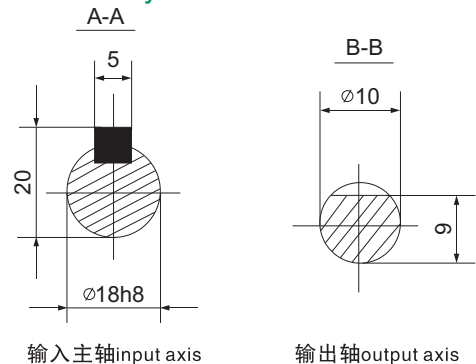

输入主轴 input axis

输出轴 output axis

触头参数 Contact parameter

| 触头参数 Contact parameter | | | | 触头动作时间 contact operating time (S) | 断开转速精度 cut rev precision (r/min) |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 使用类别 use category | 额定工作电压 voltage rating (V) | 额定工作电流 rated current (A) | 约定发热电流 hot current (A) | | |
| AC-15 | ~ 380 | ~ 0.8 | 6 | ≤ 0.15 | ± 3% |
| DC-13 | -220 | -0.27 | | | |

型号特征 mode specificity

| 型号 mode | 型式 type | 复位方式 Reset mode | 安装方式 |
|--------------|------------------------|------------------------------|--------|
| LLY1-1/□ | 单向轴 single axis | 手动 manually | 平面水平安装 |
| LLY1-1/□D | 单向轴 single axis | 手动 manually | 法兰对接安装 |
| LLY1-1 x /□ | 双向轴 double action axis | 手动 manually | 平面水平安装 |
| LLY1-1 x /□D | 双向轴 double action axis | 手动 manually | 法兰对接安装 |
| LLY1-2/□ | 单向轴 single axis | 自动 automatic | 平面水平安装 |
| LLY1-2/□D | 单向轴 single axis | 自动 automatic | 法兰对接安装 |
| LLY1-3S/□ | 单向轴 single axis | 手动与自动 manually and automatic | 平面水平安装 |
| LLY1-3S/□D | 单向轴 single axis | 手动与自动 manually and automatic | 法兰对接安装 |